



The image shows the product packaging for the MAG520 set-top box. It includes a blue retail box with the 'im infomir' logo, 'SET-TOP BOX MAG520', and specifications: '4K', 'Linux OS', '1 GB RAM', and '4 GB Flash'. Below the box is a white promotional card with a red zigzag border. The card features 'YOUR LOGO' at the top, 'Set-Top Box NAME' in the center, and a list of features: '4K', 'Wi-Fi', and 'Linux OS'. An image of the black set-top box and its remote control is also shown on the card.

[Скачать](#)



The image shows the product packaging for the MAG524 set-top box. It includes an orange retail box with the 'im infomir' logo, 'SET-TOP BOX MAG524', and specifications: '4K', 'Linux OS', '1 GB RAM', and '4 GB Flash'. Below the box is a white promotional card with a red zigzag border. The card features 'YOUR LOGO' at the top, 'Set-Top Box NAME' in the center, and a list of features: '4K', 'Wi-Fi', and 'Linux OS'. An image of the black set-top box is shown on the card.

[Скачать](#)




The image shows the product packaging for the MAG522 set-top box. It includes a red retail box with the 'im infomir' logo, 'SET-TOP BOX MAG522', and specifications: '4K', 'Linux OS', '1 GB RAM', and '4 GB Flash'. Below the box is a white promotional card with a red zigzag border. The card features 'YOUR LOGO' at the top, 'Set-Top Box NAME' in the center, and a list of features: '4K', 'Wi-Fi', and 'Linux OS'. An image of the black set-top box and its remote control is shown on the card.

[Скачать](#)



## ФОРМАТ ФАЙЛОВ

Предпочтительные форматы:

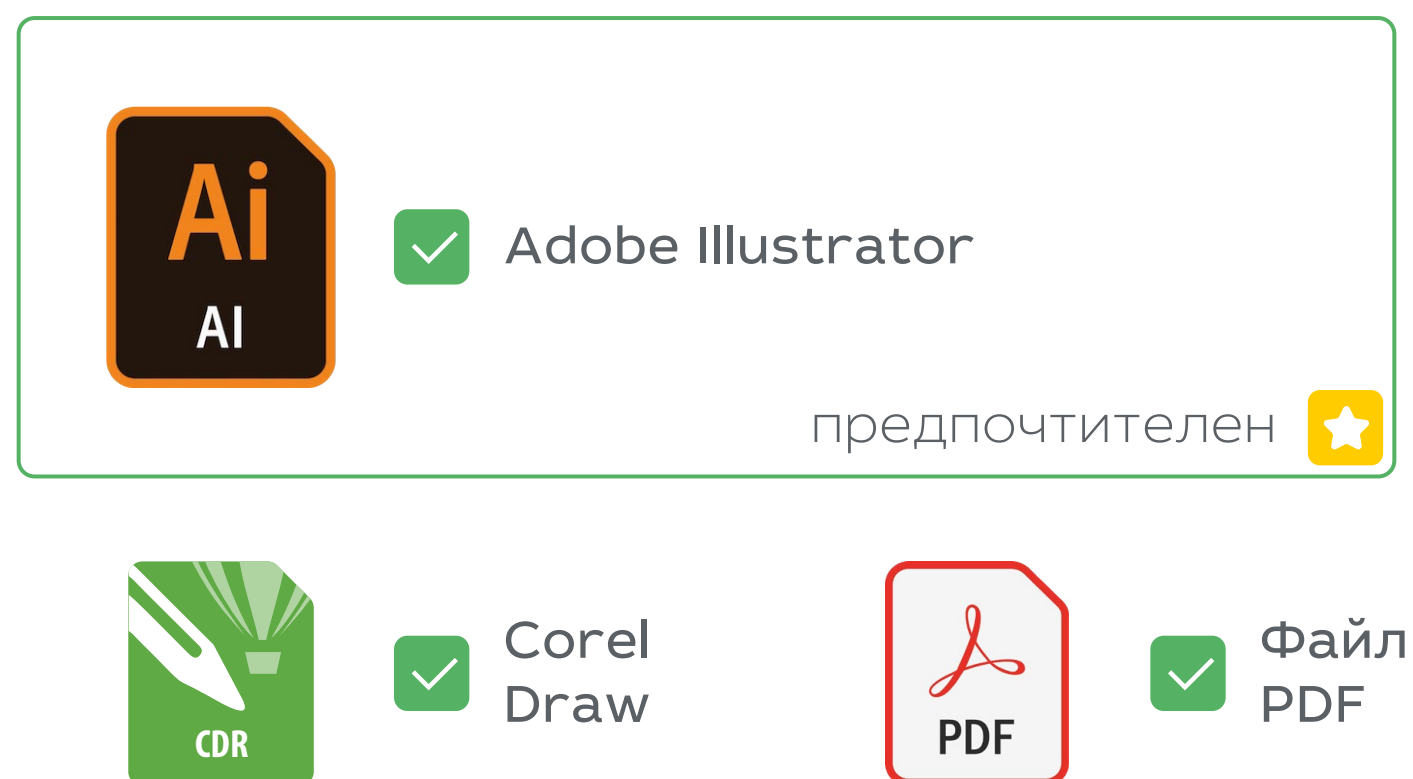

Если вы отправляете редактируемые файлы, сохраните все ссылки и шрифты в отдельных папках или вставьте все ссылки и преобразуйте текст в контуры. Если PDF-файл создается с помощью Adobe Illustrator, сохраните его с настройкой «Сохранить с возможностями редактирования Illustrator».



### НАЗВАНИЕ ФАЙЛА

Рекомендуем использовать в имени файла название вашей компании и слово 'Упаковка', пример 'Infomir\_Упаковка'.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Масштаб макета 1:1.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые или предоставлены отдельными файлами.
- Макет не должен содержать скрытых слоев.
- В макете не должно быть объектов с параметром Overprint.
- Эффекты с элементами прозрачности должны быть растрированы.
- Плашечные цвета должны быть преобразованы в CMYK.
- Макет должен содержать 2-3 мм выпуска под обрез без использования меток порезки.
- Встроить/прислать все связанные файлы.

## РАЗРЕШЕНИЕ

- Макет должен быть в масштабе (1:1).
- Рекомендуемый DPI (в реальном размере): 300 dpi хорошее качество.
- Логотипы должны быть в векторном формате.

## ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

- Все файлы должны быть представлены в цветовом формате **CMYK**. Файлы RGB преобразовать в CMYK.
- Используйте цветовой профиль CMYK: **Coated FOGRA39** (ISO 12647-2:2004).
- Максимальная допустимая суммарная плотность красок — **230%** (например, C:50 M:50 Y:50 K:80). Заливки плотностью до 3% (например, C:3 M:0 Y:0 K:0) не воспроизводятся, заливки плотностью менее 5% (например, C:1 M:1 Y:1 K:1) — не гарантируется.

## ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Качество напечатанной упаковки зависит от файлов, которые вы нам предоставляете, и от того, насколько они соответствуют указанным требованиям. Придерживайтесь основного правила: весь текст и логотипы должны быть в векторном формате, а для пиксельных элементов рекомендуется разрешение выше 300 DPI.



### СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами [www.infomir.eu](http://www.infomir.eu).